





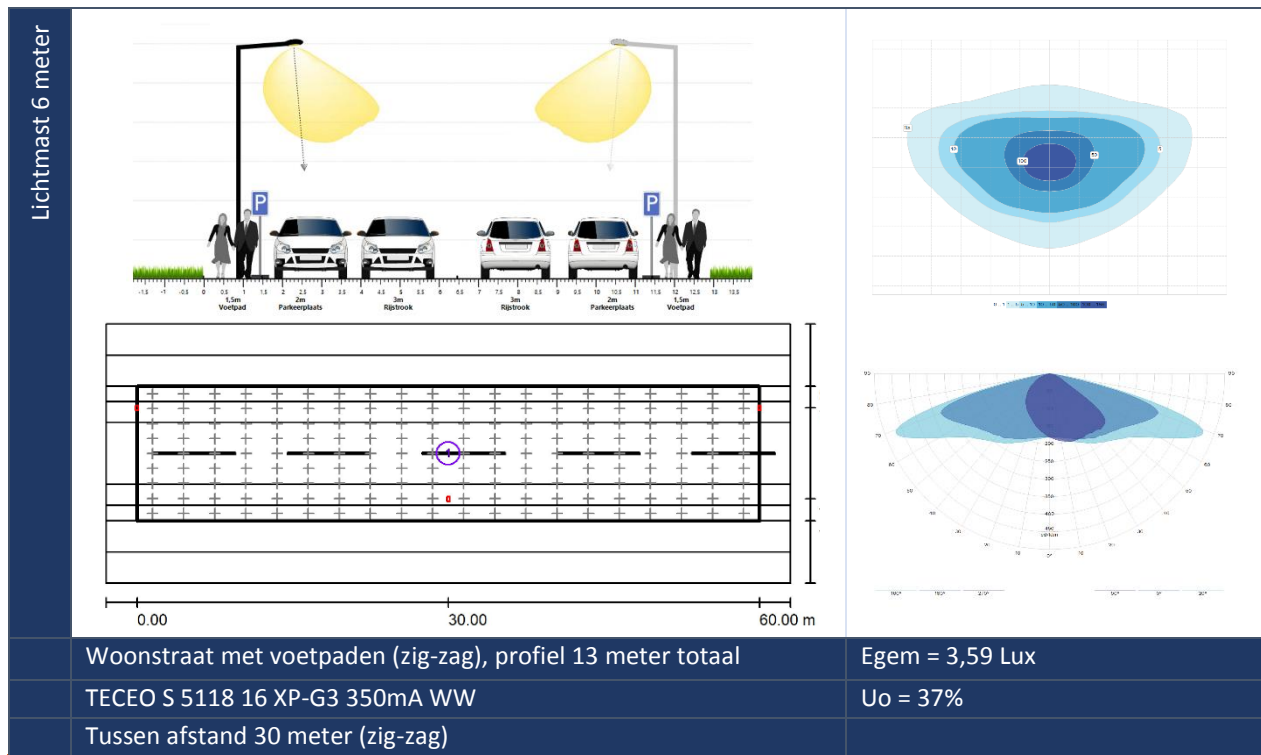


TECEO S – DE MEEST VOORKOMENDE PROFIELEN

STRAATPROFIELEN

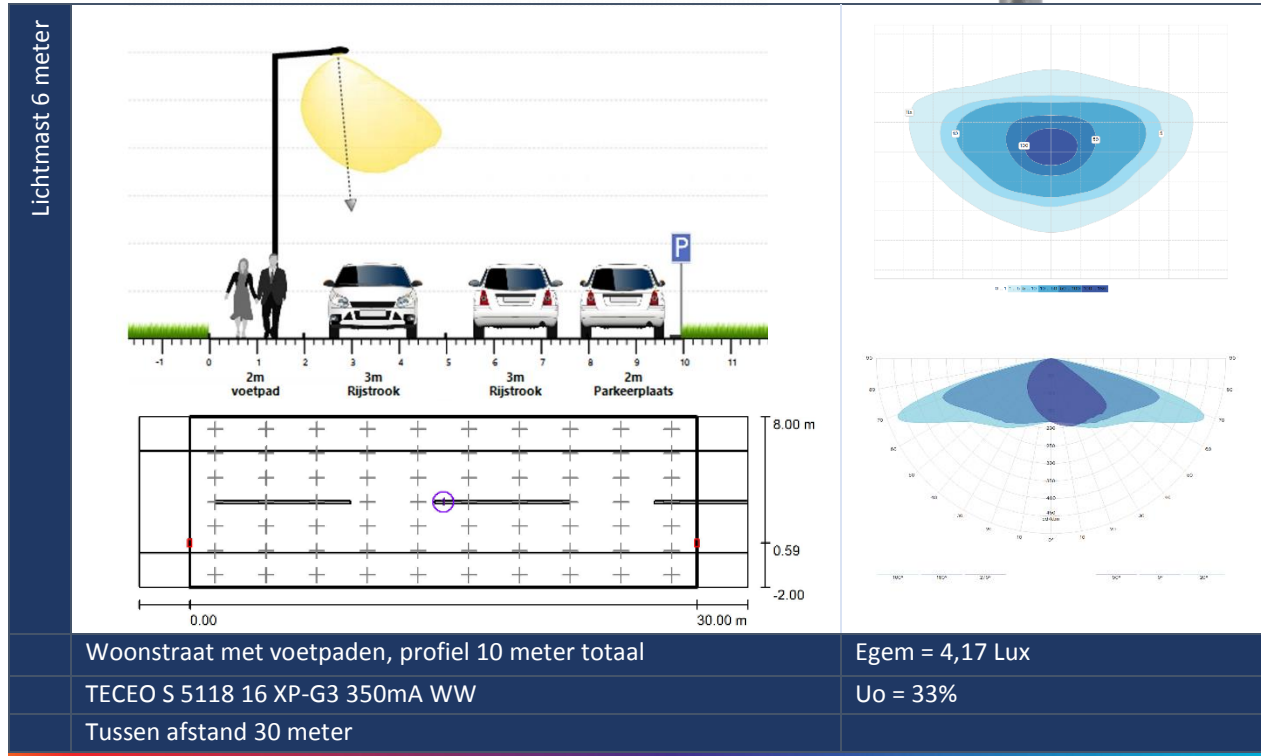

Lichtmast 6 meter

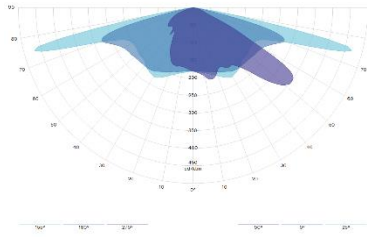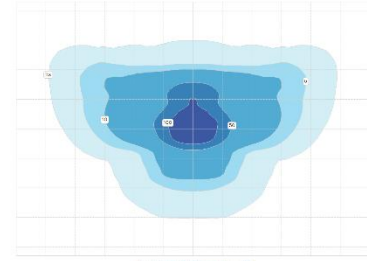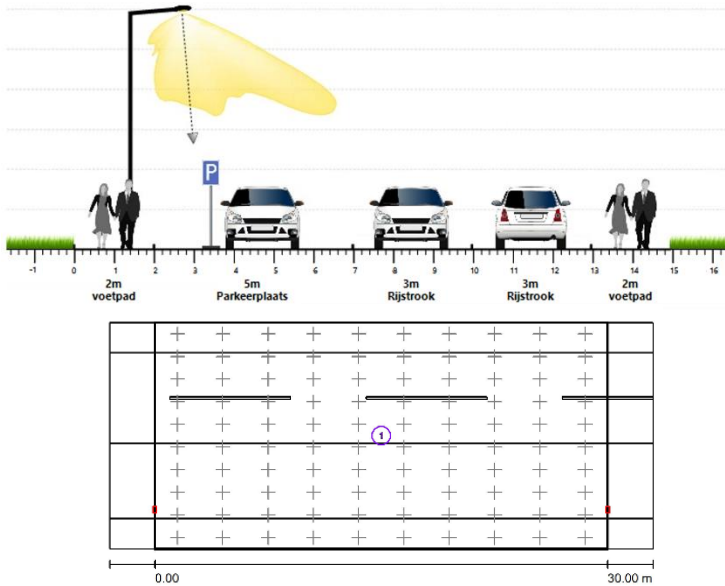

Woonstraat met parkeerhavens, profiel 15 meter totaal




TECEO S 5250 16 XP-G3 350mA WW

Tussen afstand 30 meter

Egem = 3,10 Lux

Uo = 32%

Lichtmast 6 meter

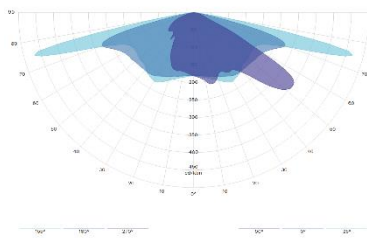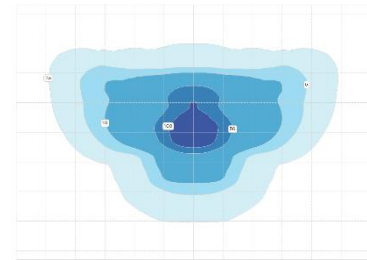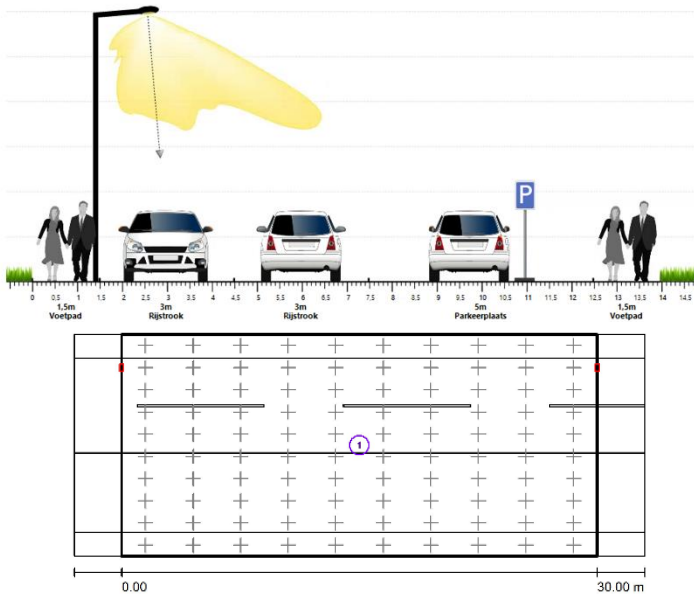

Woonstraat met parkeerhavens, profiel 14 meter totaal

TECEO S 5250 16 XP-G3 350mA WW



Tussen afstand 30 meter



Egem = 3,16 Lux

Uo = 33%

FIETSPADPROFIEL

Lichtmast 4 meter

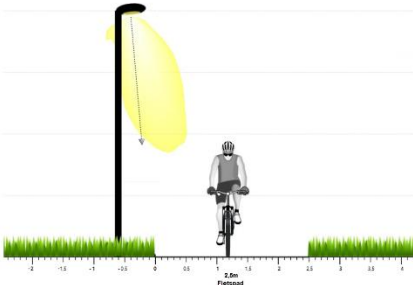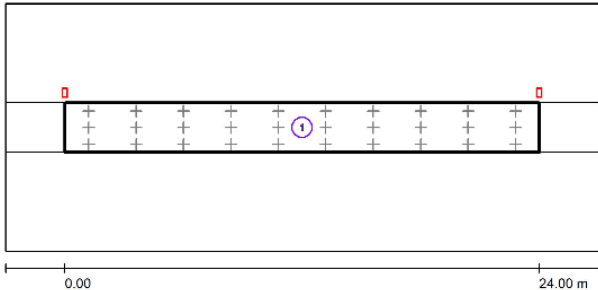
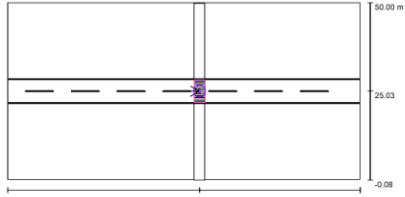


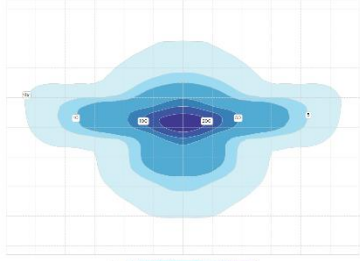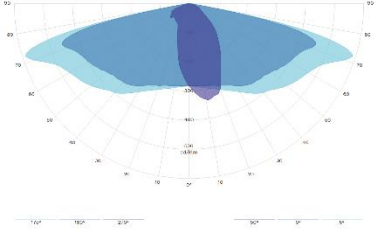
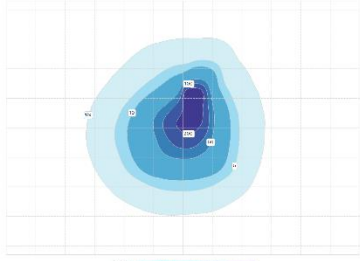
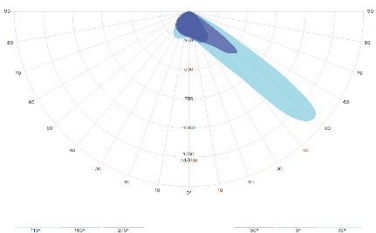



Fietspaden, profiel 2,5 meter totaal	Egem = 3,40 Lux
TECEO S 5244 8 XP-G3 350mA (50% dimmen)	Uo = 34%
Tussen afstand 24 meter	

ZEBRAPADPROFIEL

Lichtmast 6 meter

Nr	Type	Type	Raster	E_{gem} [lx]	E_1 [lx]	E_{max} [lx]	E_1 / E_{gem}	E_1 / E_{max}
1	horizontaal	horizontaal	32 x 64	37	25	44	0.672	0.565
2	verticaal 1.5 meter	verticaal, 190.0°	32 x 64	14	3.62	23	0.265	0.155

Type	Aantal	Midden [lx]	Min [lx]	Max [lx]	E_1 / E_{gem}	E_1 / E_{max}
horizontaal	1	37	25	44	0.67	0.56
verticaal	1	14	3.62	23	0.27	0.16

Zebra paden	Egem = 37 Lux
TECEO S / 5145 of 5144 / 16 LEDs 350mA WW	Uo = 67%