

OMNIFLOOD



PROJEKT
ÅF LIGHTING



WSZYSTKO CZEGO POTRZEBUJESZ DO OŚWIETLENIA RÓŻNEGO RODZAJU TERENÓW

Estetyczny design naświetlacza OMNiflood, w połączeniu z licznymi rozmiarami, szerokim wyborem optyki oraz licznymi możliwościami montażu powoduje, że jest on idealnym narzędziem do oświetlenia obiektów sportowych oraz ogólnego oświetlenia terenu i fasad.

Dzięki bardzo wydajnej optyce, naświetlacze z rodziny OMNiflood, mogą służyć do oświetlania miejsc, które tradycyjnie wymagały stosowania lamp HID o dużej mocy (od 50 do 400 W).

Rodzina naświetlaczy OMNiflood, dzięki najnowszej technologii LED oraz systemom optycznym LensoFlex®2 oraz BlastFlex™, zapewnia wysoką wydajność fotometryczną, precyzyjną kontrolę światła oraz komfort i bezpieczeństwo użytkowników.

Dwuczęściowy korpus naświetlacza wykonany jest z odlewu aluminiowego, szklany klosz ściśle zintegrowany z korpusem. Natomiast uchwyt montażowy pozwala na precyzyjną regulację po zamontowaniu.

Naświetlacze OMNiflood dostępne są w trzech rozmiarach. Efektywność i uniwersalność naświetlaczy oraz szeroki wybór optyk powoduje, że są idealnym narzędziem do oświetlenia różnych instalacji oświetleniowych: od oświetlenia obiektów sportowych, obszarów zewnętrznych po oświetlenie uliczne czy też dekoracyjne.


4 do 12m 13' do 40'	OMNiflood 1 3,900 do 5,300 lm	OMNiflood 2 9,000 do 16,600 lm	OMNiflood 3 13,200 do 25,100 lm	OMNiflood 1 54 W
OMNiflood 2 105 do 152 W	OMNiflood 3 157 do 224 W	NEUTRALNY BIAŁY	IP 66	IK 10
220-240 V 50-60 Hz			1-10 V lub DALI	CE

KLUCZOWE ZALETY

- Alternatywa LED dla tradycyjnych opraw ze źródłami światła od 50 W do 400 W
- Wysoka oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnym oświetleniem
- Kompatybilne z systemami sterowania oświetleniem Schröder
- Precyzyjna kontrola światła dzięki systemom optycznym LensoFlex®2 oraz BlastFlex™
- Możliwość redukcji mocy w celu uzyskania większych oszczędności energii
- FutureProof: łatwa wymiana modułu LED i układu zasilającego w miejscu instalacji oprawy

WYMIARY | MONTAŻ

	OMNiblast 1	OMNiblast 2	OMNiblast 3
L	500 mm 19.7"	500 mm 19.7"	546 mm 21.5"
l	311 mm 12.2"	350 mm 13.8"	475 mm 18.7"
H	72 mm 2.8"	72 mm 2.8"	88 mm 3.5"
	9 kg 19.8 lbs	11,5 kg 25.3 lbs	18,4 kg 40.6 lbs

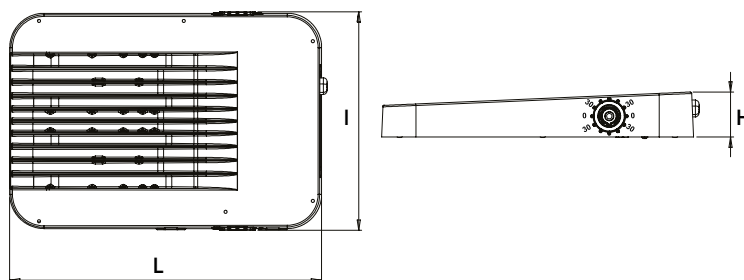

Montaż na słupie o średnicy
Ø60 lub 76 mm (adapter)

PRZYKŁADOWE ZASTOSOWANIA

