


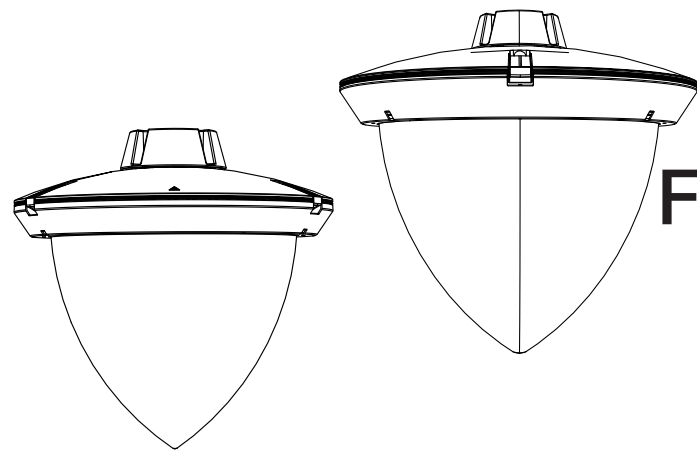

Schröder

FLEXIA QUERCUS

Midi & Maxi


Suspended

ENG	INSTALLATION INSTRUCTIONS	ITA	ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE	NLD	INSTALLATIE INSTRUCTIES	DAN	INSTALLATIONSVEJLEDNING	HUN	TELEPÍTÉSI ÚTMUTATÓ
DEU	INSTALLATIONSANLEITUNG	POL	INSTRUKCJE MONTAŻU	RUS	Инструкции по установке	RON	INSTRUCȚIUNI DE INSTALARE	CHI	安装说明
FRA	INSTRUCTIONS DE MONTAGE	SPA	INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN	POR	INSTRUÇÕES DE INSTALAÇÃO	SWE	INSTALLATIONSANVISNING	UKR	Інструкції з монтажу
SRP	UPUTSTVA ZA INSTALACIJU	ARA	تعليمات التركيب						




Road side
indicator label


FLEXIA QUERCUS Midi

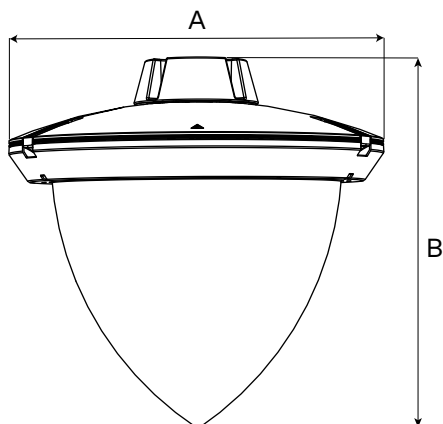




A	Ø504	Ø610
B	490	693
C	336	552
Kg	11,5	16,8
Mass Tolerance (Kg)	+/- 0,8	+/- 0,8



Cd.S	0,098 m ²	0,140 m ²
Cs.S	0,040 m ²	0,004 m ²
CL.S	0,038 m ²	0,056 m ²

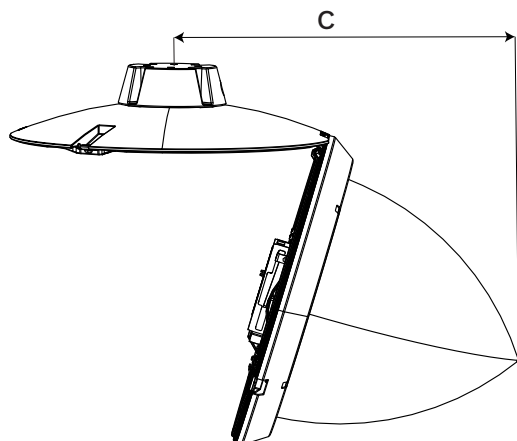


FLEXIA QUERCUS Maxi

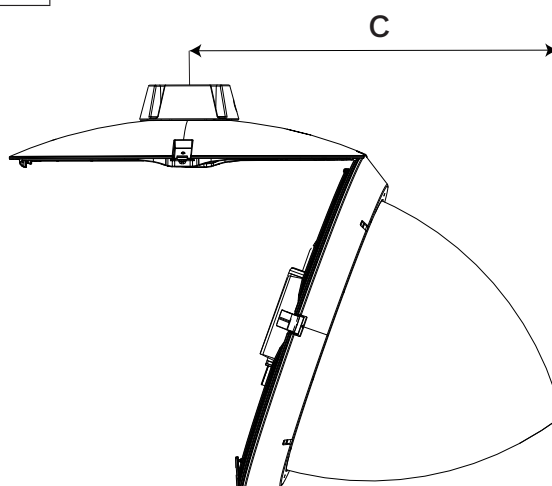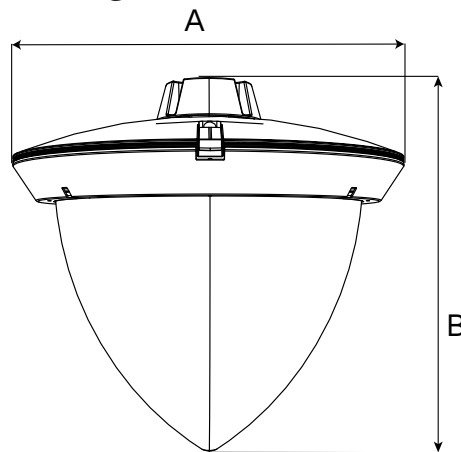




1. SUSPENDED WITH FIXED 1" GAS MALE, SUSPENDED MALE ON FEMALE 1 1/4" & SUSPENDED WITH FIXED 3/4" GAS

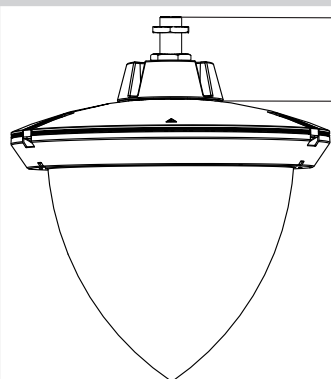


← QUERCUS QUERCUS →
Midi Maxi

E	134	
F	564	767


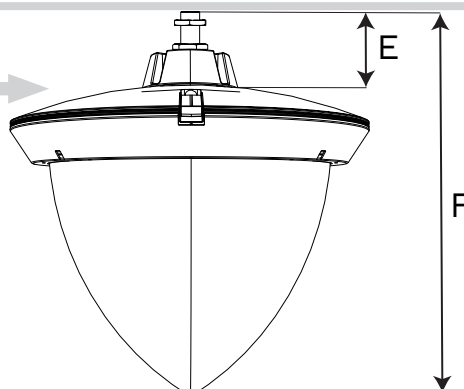


2. SUSPENDED WITH FIXED 1" GAS FEMALE ENCLOSING

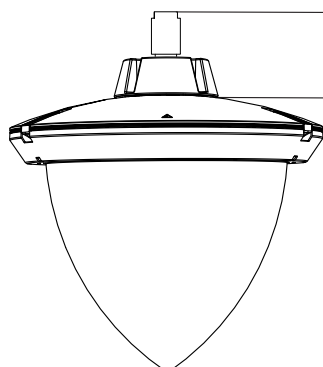


← QUERCUS QUERCUS →
Midi Maxi

E	134	
F	564	767

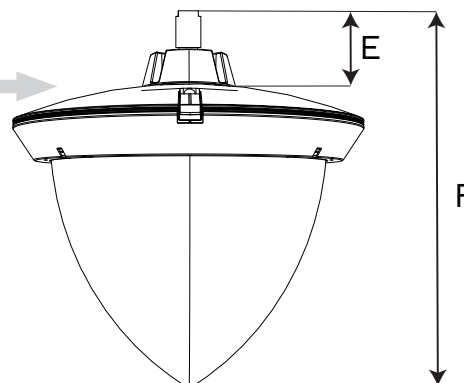


3. SUSPENDED WITH KNUCKLE JOINT 1" GAS MALE

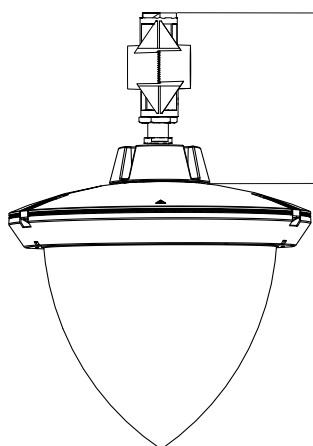


← QUERCUS QUERCUS →
Midi Maxi

E	288	
F	718	921

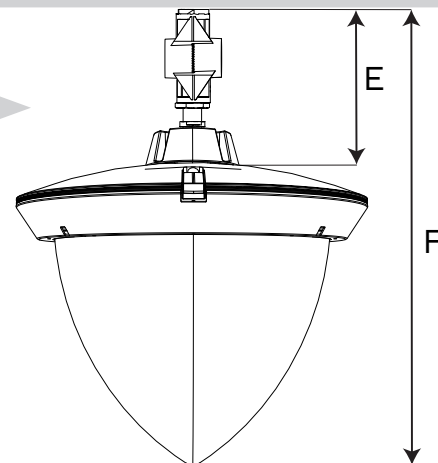



4. SUSPENDED AND KNUCKLE JOINT 1" GAS FEMALE ENCLOSING

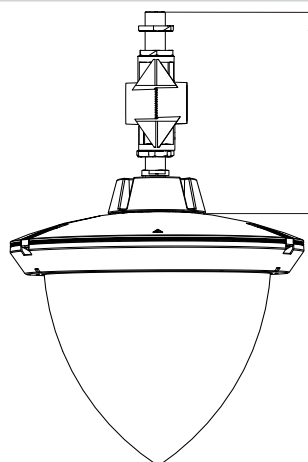



← QUERCUS QUERCUS →
Midi Maxi

E	355	
F	785	988

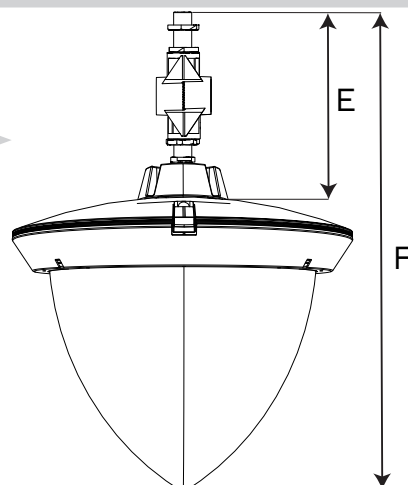




A. SUSPENDED WITH FIXED 1" GAS


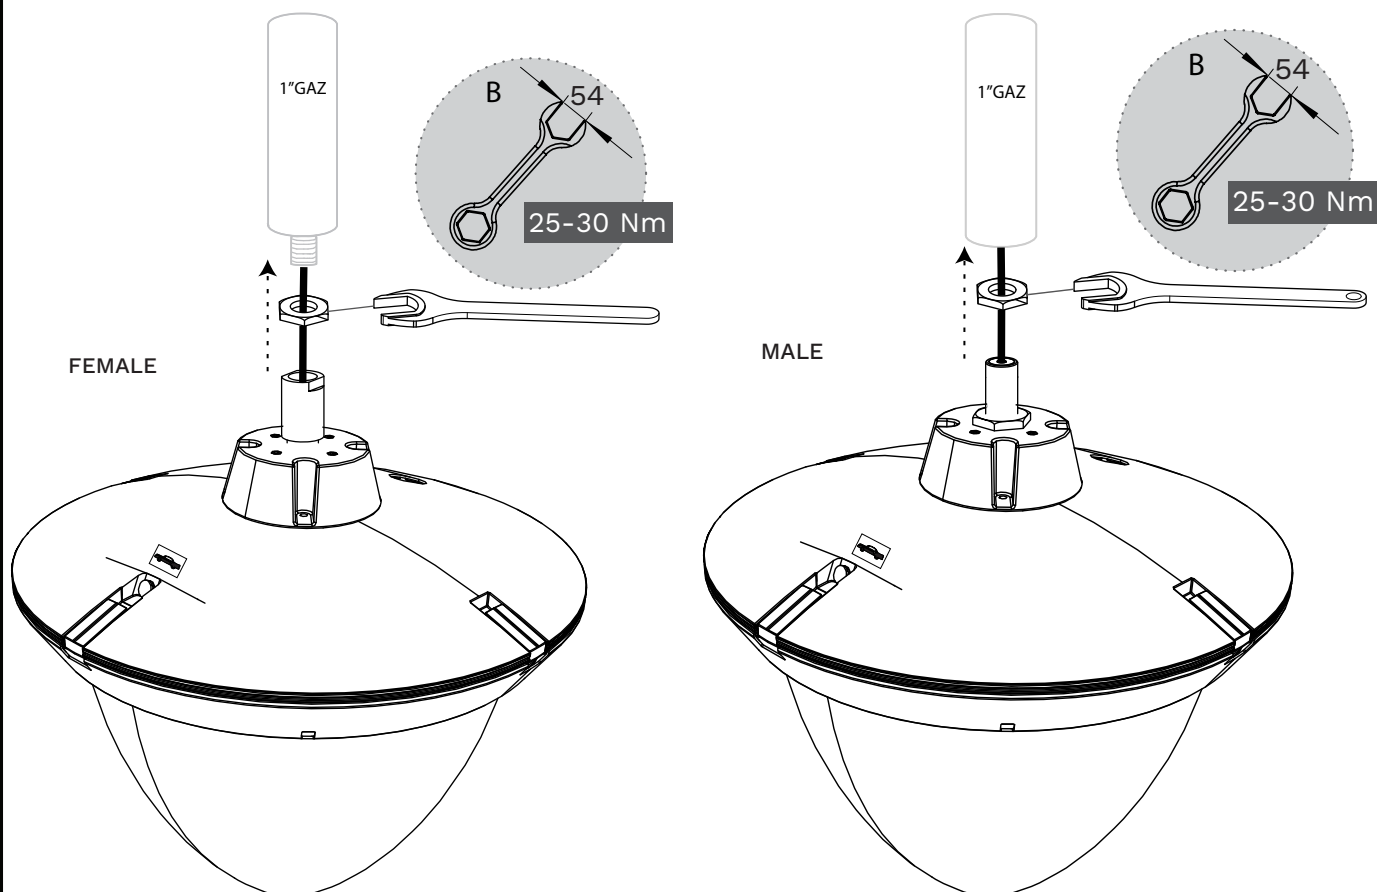


B. SUSPENDED MALE ON FEMALE 1" 1/4 & SUSPENDED WITH FIXED 3/4" GAS

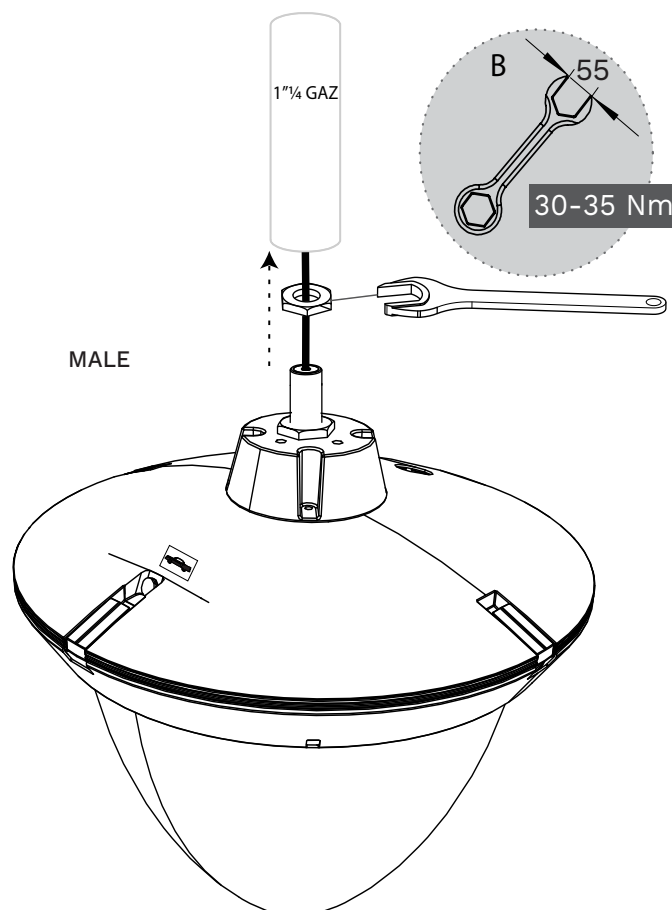




C. SUSPENDED AND KNUCKLE JOINT 1" GAS

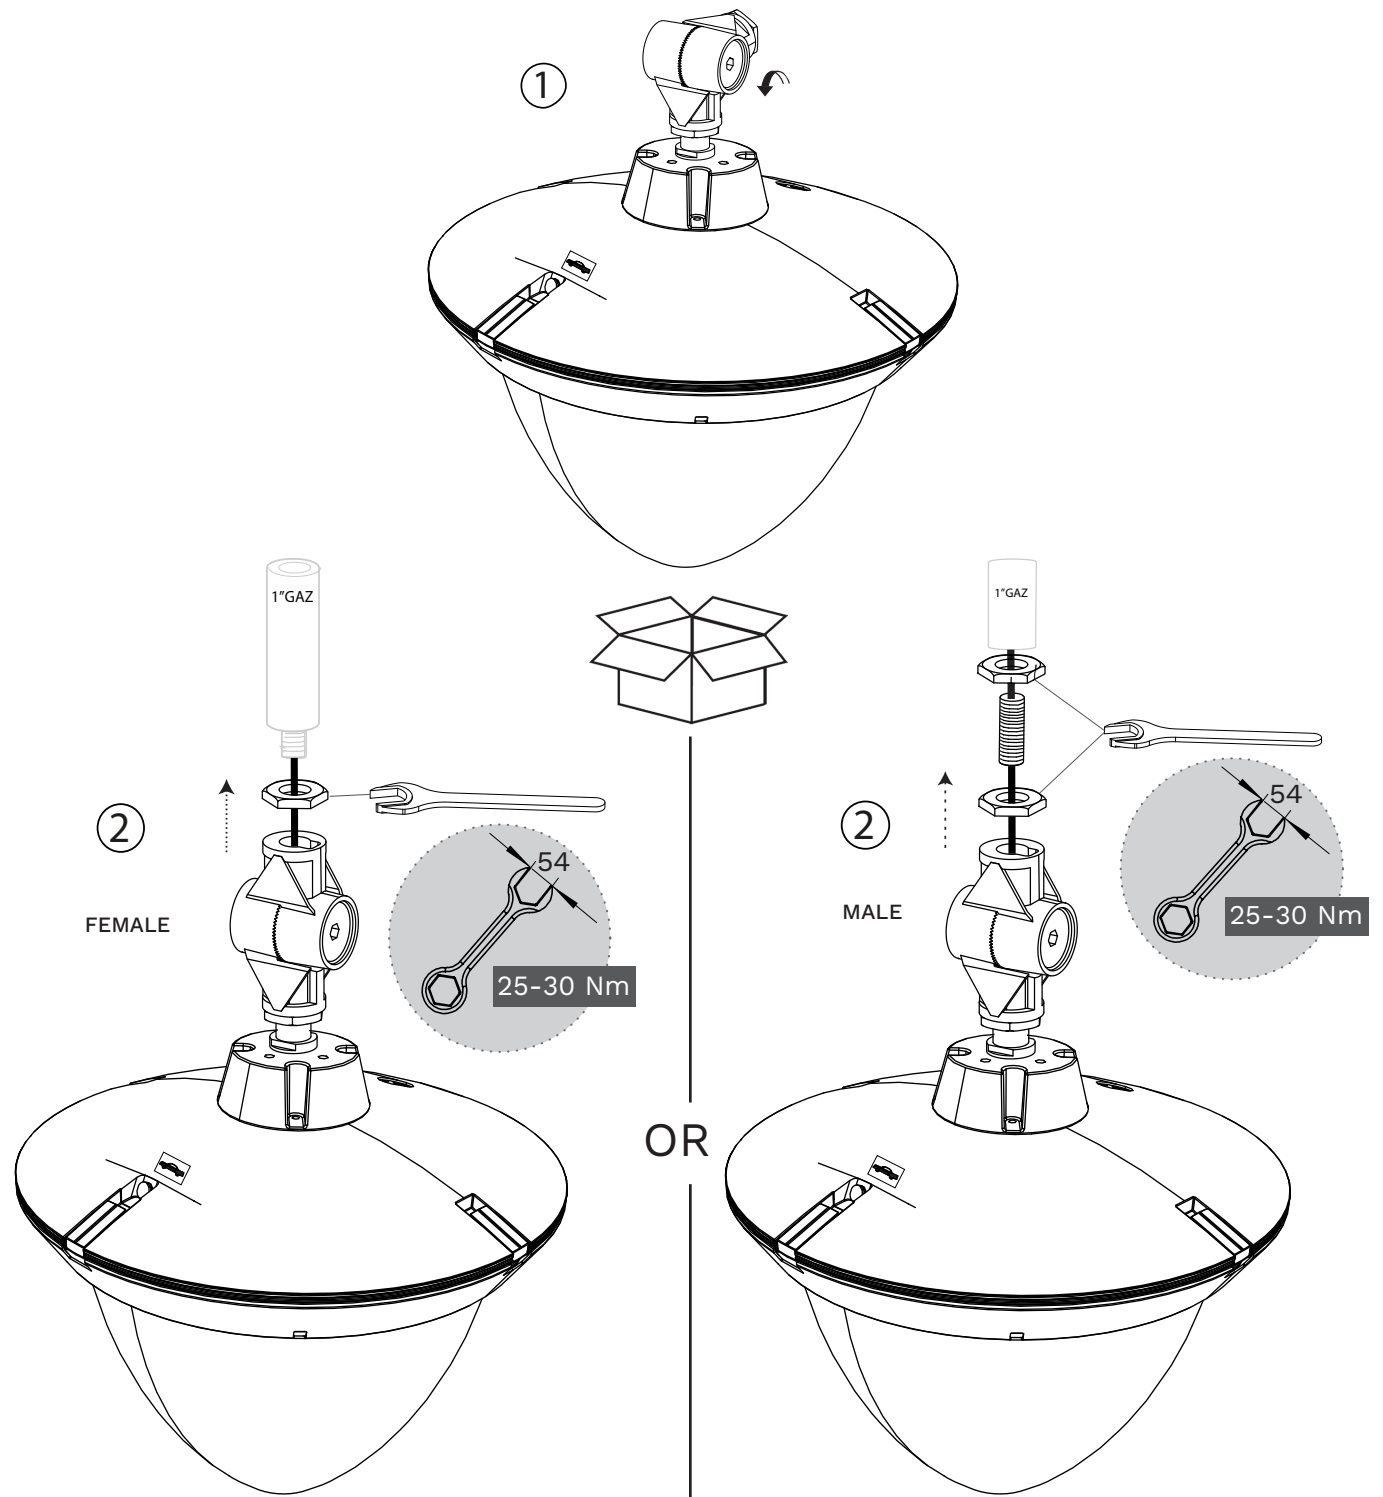







D. CABLE GLAND

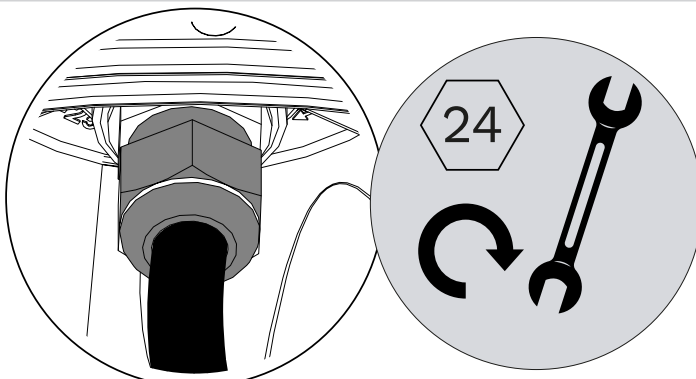

**NUT AND LOCKNUT
MUST BE TIGHTENED
AGAINST EACH OTHER**




E. MAINTENANCE CR-KIT EU

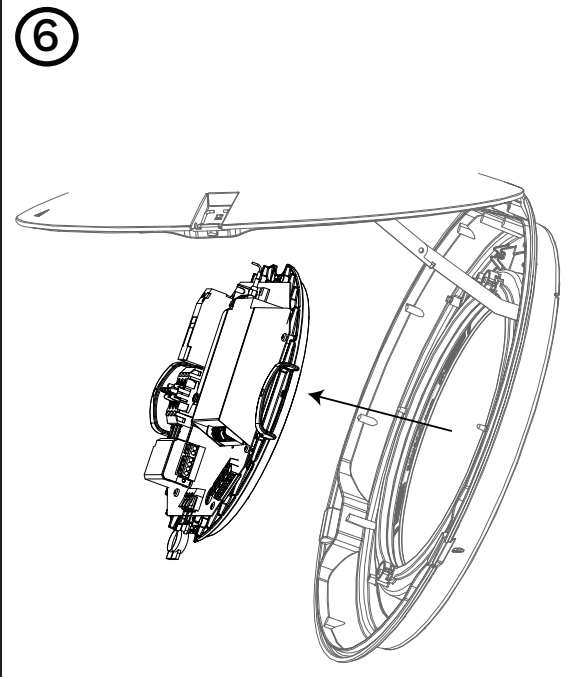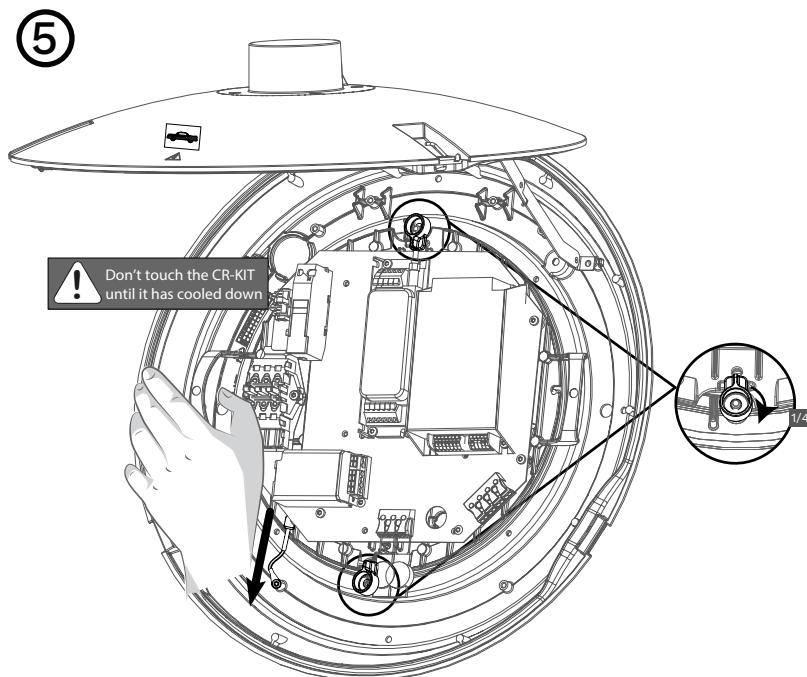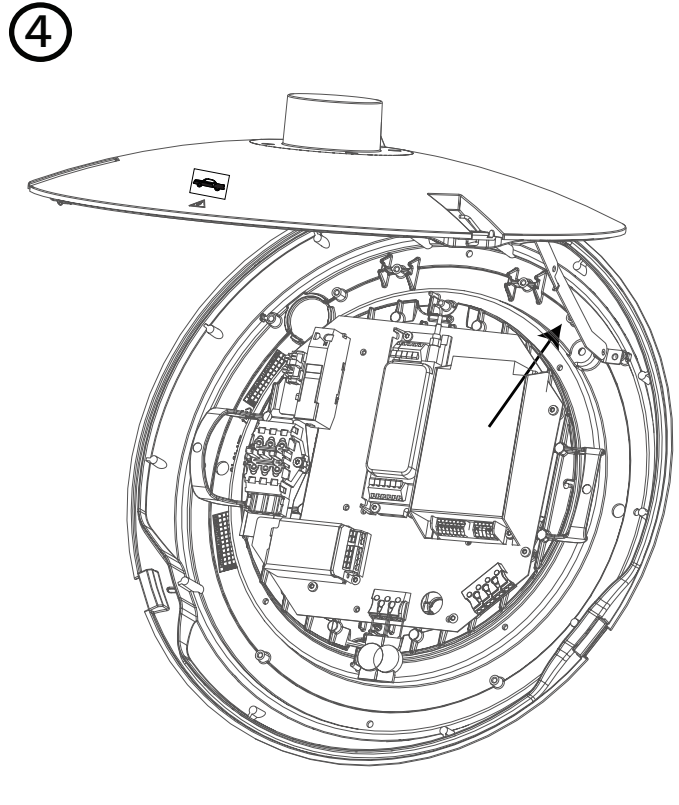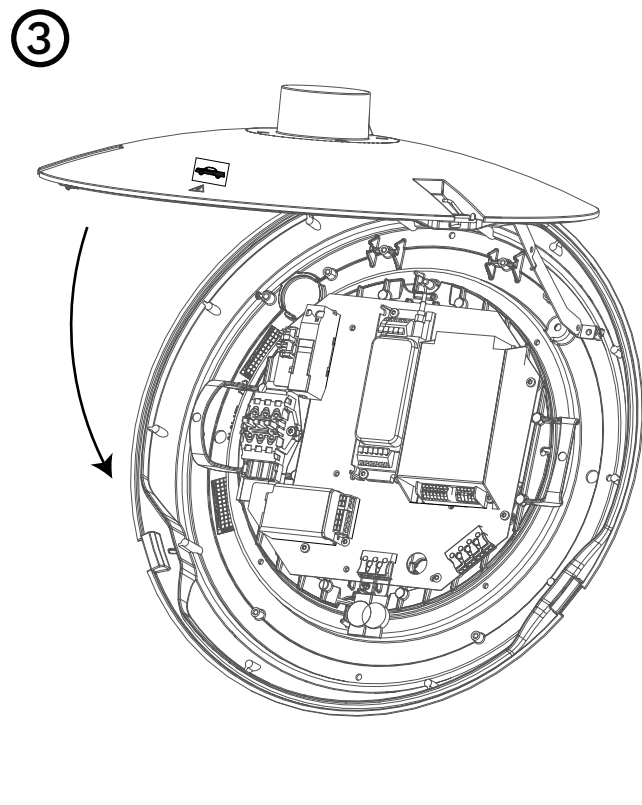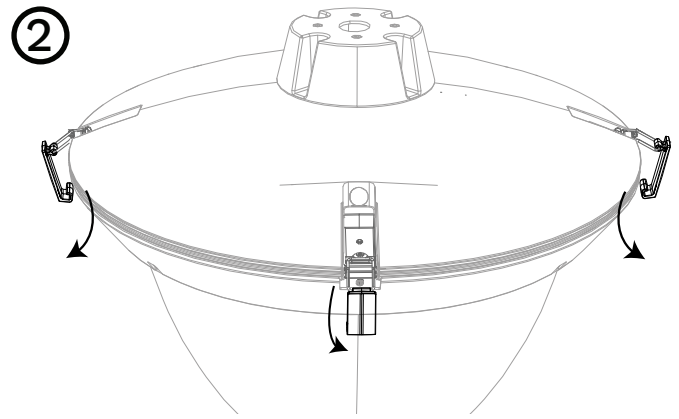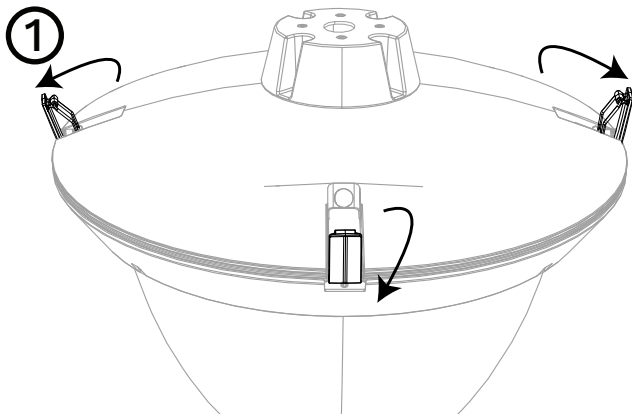




F. REASSEMBLING


①

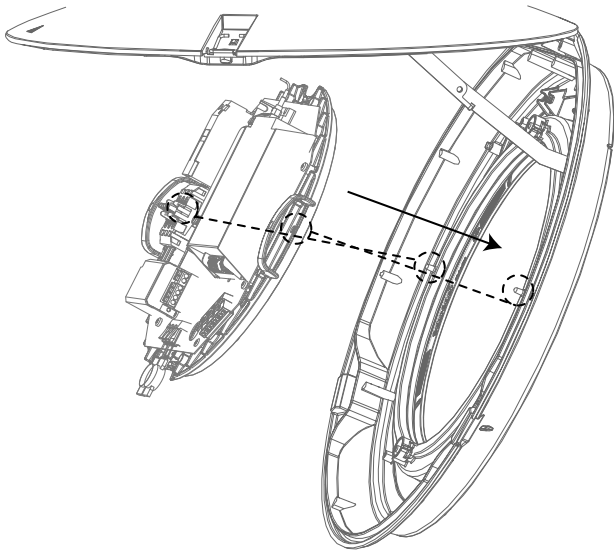


②

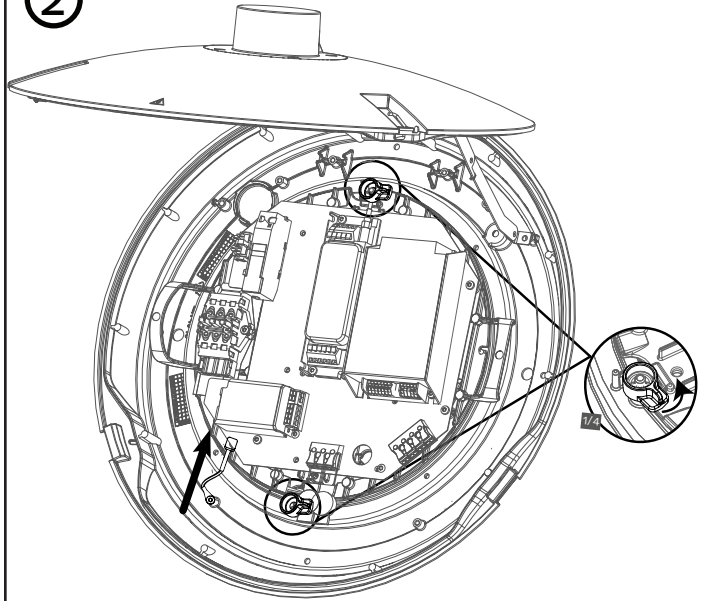


③

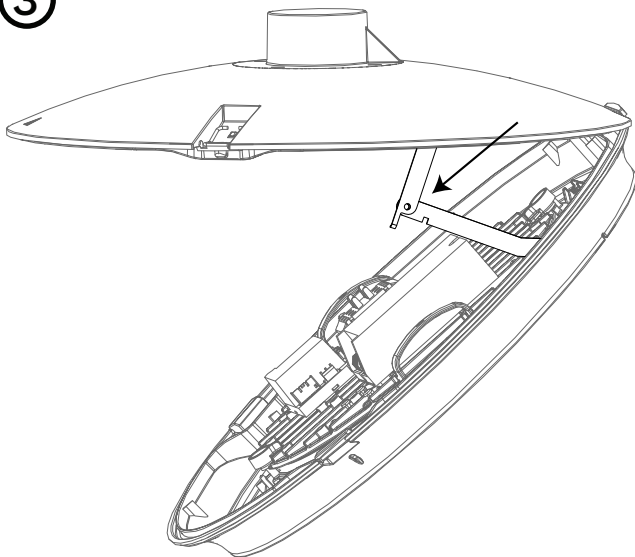


④

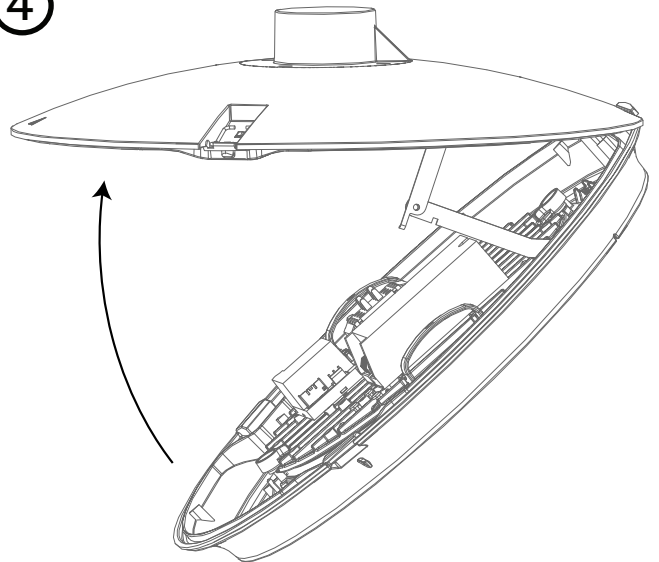

⑤

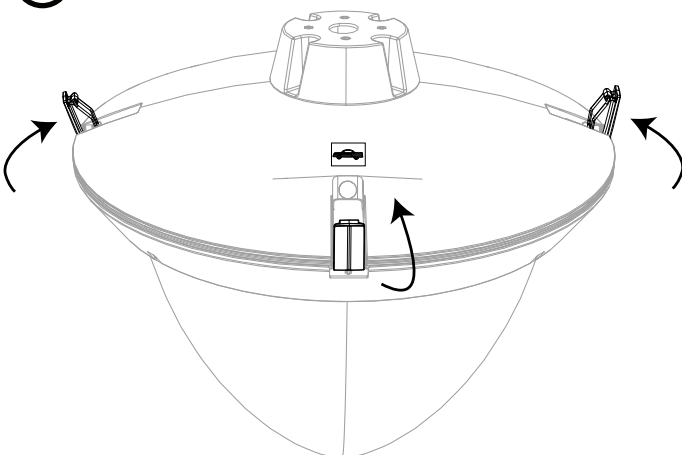


⑥

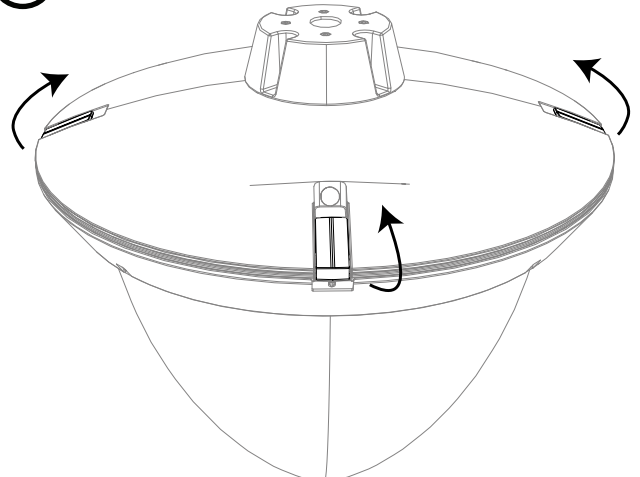




G. MAINTENANCE CR-KIT CSA/UL


①

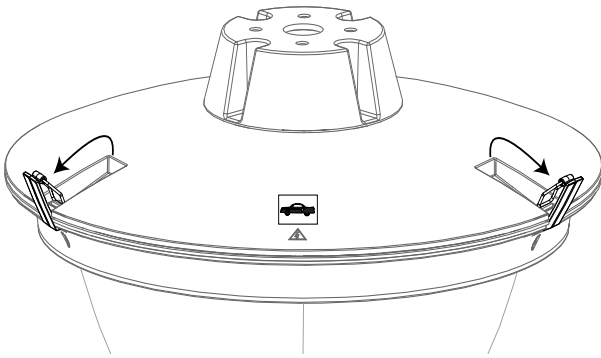


②

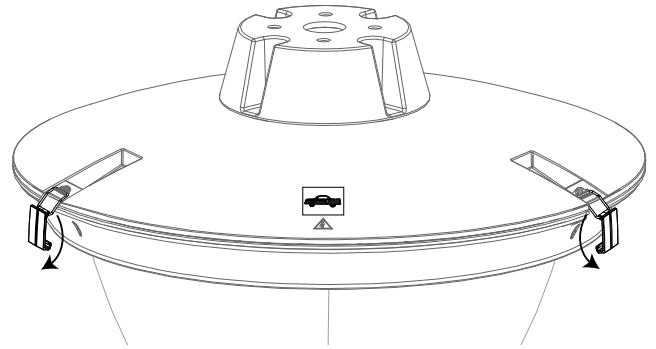


③

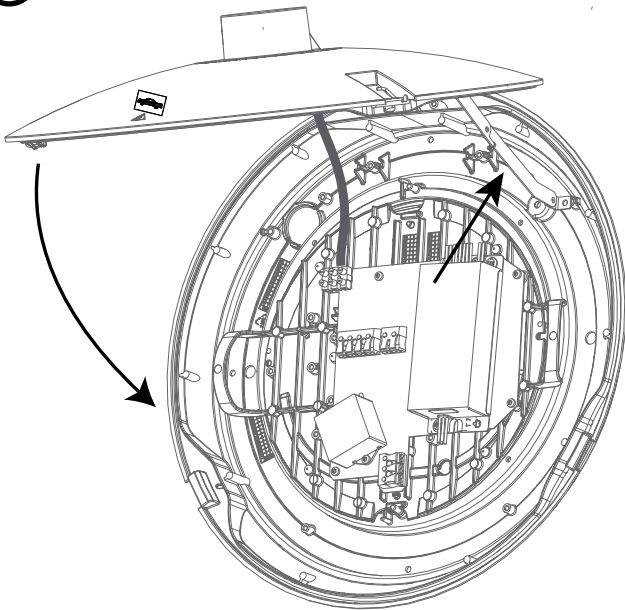


④

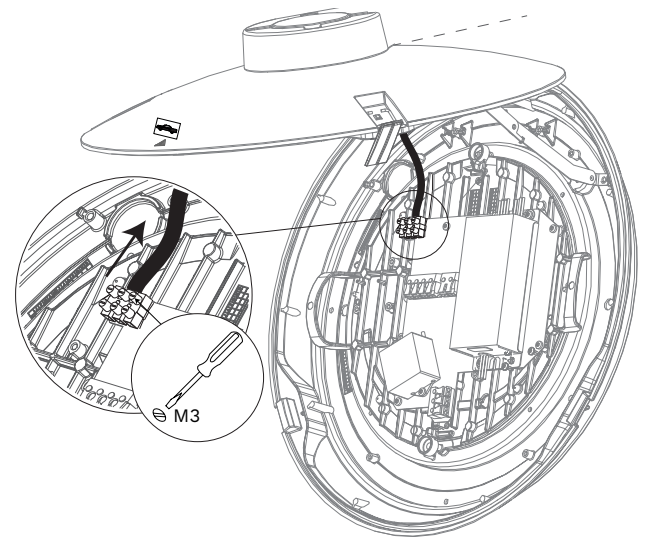

⑤

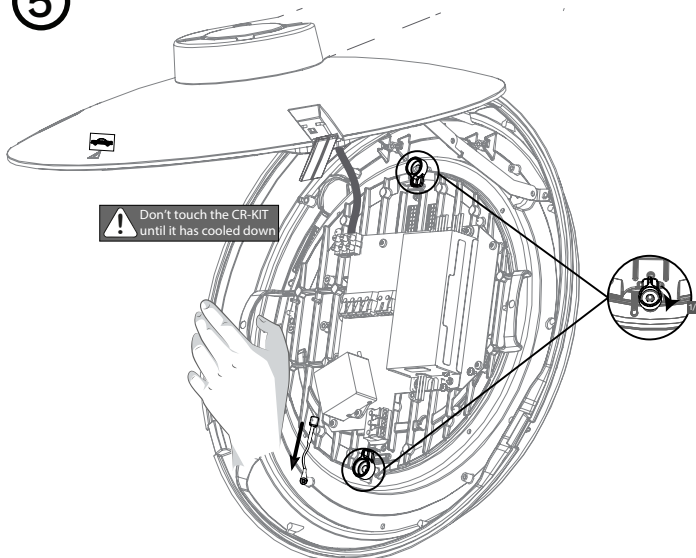


⑥

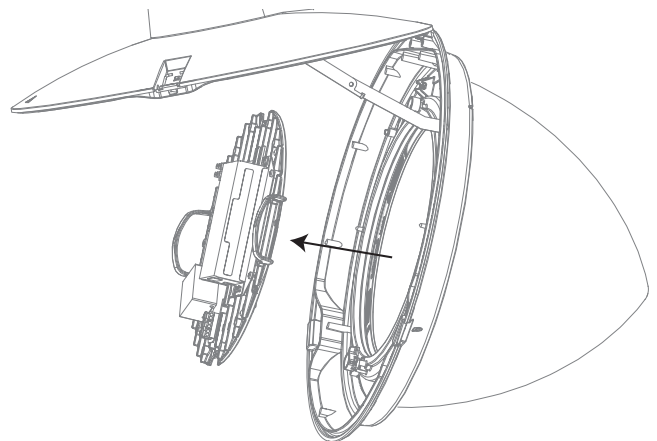




H. REASSEMBLING


①

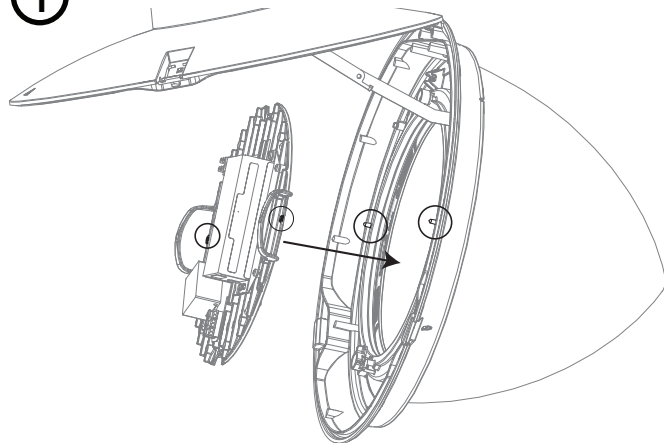


②

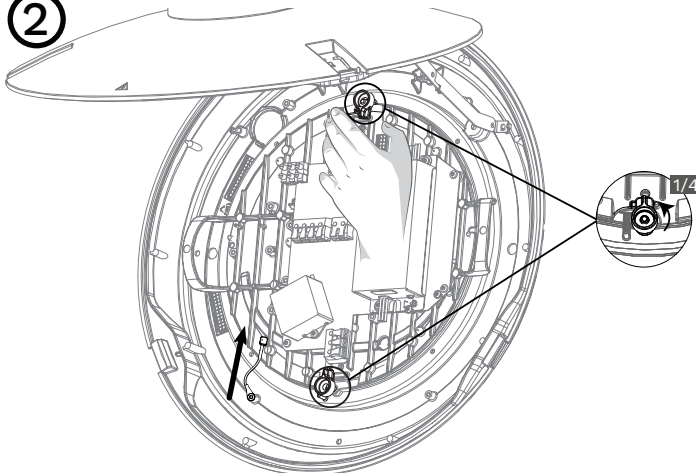


③

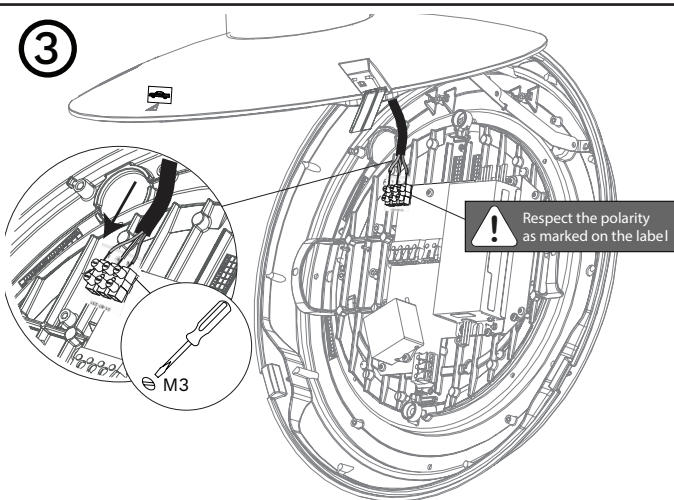


④

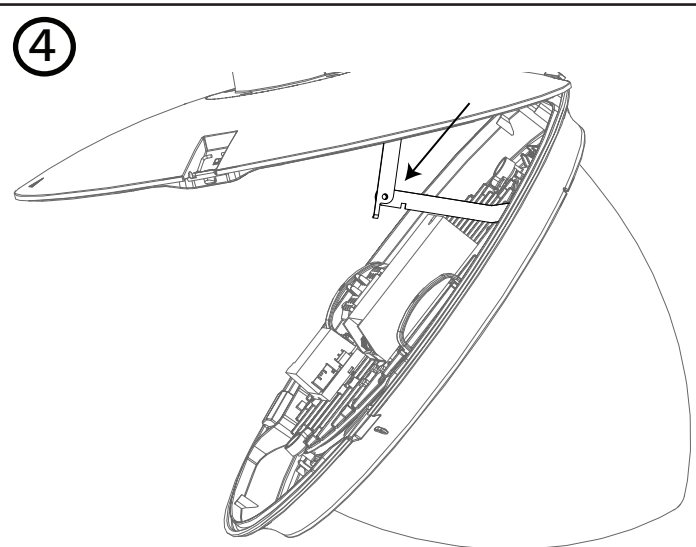


⑤

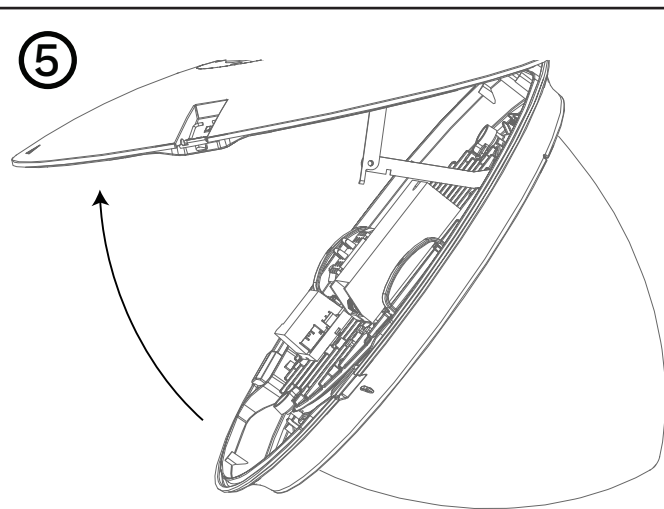

⑥

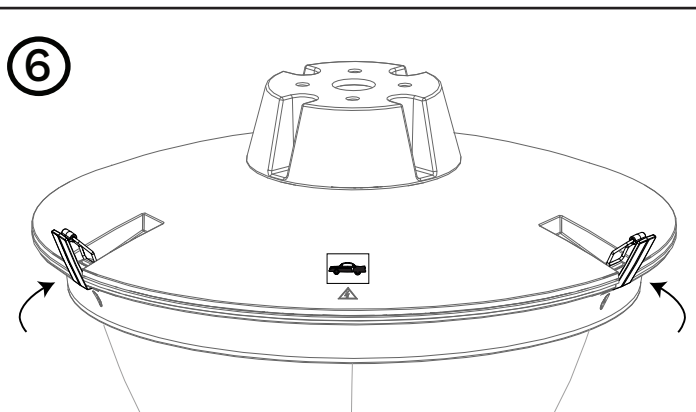

⑦

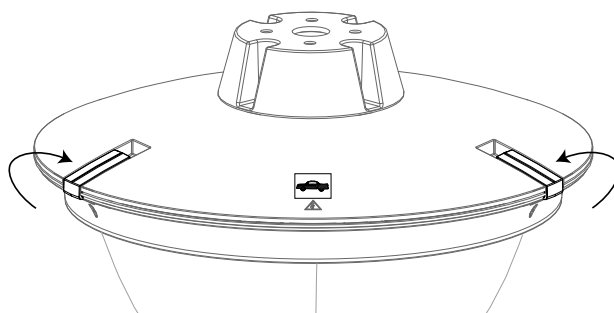

SAFETY INSTRUCTIONS

[ENG] SAFETY INSTRUCTIONS - The light source contained in this luminaire shall only be replaced by the manufacturer or his service agent or a similar qualified person. Always switch off the power prior to installation, maintenance or repair activities. **[ITA]** ISTRUZIONI DI SICUREZZA - La sorgente di luce contenuta in questo sistema di illuminazione dovrà essere sostituita solo dal produttore, dal suo agente di servizio o da una persona con qualifiche simili. Staccare sempre il filo della corrente prima di iniziare operazioni di installazione, manutenzione o riparazione. **[NLD]** VEILIGHEIDSIJNSTRUCTIES - De lichtbron in deze armatuur dient uitsluitend door de fabrikant, diens onderhoudsvertegenwoordiger of een persoon met vergelijkbare kwalificaties te worden vervangen. Schakel altijd de stroom uit voordat u aan installatie, onderhoud of reparaties begint. **[DAN]** SIKKERHEDSINSTRUKTIONER - Lyskilden i dette armatur må kun udskiftes af producenten, af en vedligeholdelsesvirksomhed upeget af producenten eller af en tilsvarende kvalificeret virksomhed. Sluk altid for strømmen inden påbegyndelse af installation, vedligeholdelse eller reparation. **[DEU]** SICHERHEITSHINWEISE - Die Lichtquelle in dieser Leuchte darf nur vom Hersteller bzw. von dessen Kundendienst oder einer ähnlich qualifizierten Person ausgetauscht werden. Schalten Sie die Stromversorgung vor Installations-, Wartungs- und Reparaturarbeiten stets ab. **[POL]** INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA - Źródło światła zamontowane w tej oprawie może być wymieniane wyłącznie przez producenta, pracownika serwisu lub inną wykwalifikowaną osobę. Przed rozpoczęciem instalacji, konserwacji lub naprawy należy bezwzględnie odłączyć zasilanie elektryczne. **[RUS]** ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ - источник света, установленный в этом светильнике, может быть заменен только производителем, специалистом по обслуживанию или другим квалифицированным лицом. Перед началом установки, технического обслуживания или ремонта обязательно отключите источник питания. **[ROM]** INSTRUCTIUNI DE EXPLOATARE - Sursa de lumină din acest corp de iluminat trebuie înlocuită numai de producător sau de reprezentantul său de service sau o persoană ce deține calificări similare. Opriți instalațiunea alimentarea electrică înainte de lucrările de instalare, întreținere sau reparații. **[FRE]** INSTRUCTIONS DE SECURITE - La source lumineuse contenue dans ce luminaire doit être uniquement remplacée par le fabricant, son agent de maintenance ou une autre personne disposant des qualifications appropriées. Mettez toujours l'appareil hors tension avant toute opération d'installation, d'entretien ou de réparation. **[SPA]** INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD - Solo el fabricante, un agente del servicio técnico o persona con cualificación similar puede sustituir la fuente de luz de este sistema de iluminación. Apague siempre el interruptor de alimentación antes de realizar tareas de instalación, mantenimiento o reparación. **[POR]** INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA - A fonte de luz do interior deste candeeiro deve ser substituída apenas pelo fabricante, pelo seu técnico de assistência ou por uma pessoa com qualificação equivalente. Desligue sempre a alimentação antes de proceder a actividades de instalação, manutenção ou reparação. **[SWE]** SÄKERHETSINSTRUKTIONER - Ljuskällan som monteras i denna armatur får endast ersättas av en Schröder-anställd eller annan kvalificerad person. Stäng alltid av strömmen före installation, underhåll eller reparation. **[HUN]** BIZTONSÁGI ÚTMUTATÓ - A lámpatesten található fényforrás kizárólag a gyártó, szervizképviselője vagy hivatalos szervizszakszabere cserélheti ki. A szerelés, karbantartás és javítás előtt minden esetben végezzen áramlatmentelést. **[CHI]** 安全守则 - 该灯具内的光源仅可由施莱德员工、指定代理商或具备类似资质的人员进行更换。在安装、维护和维修灯具之前必须首先切断电源。 **[UKR]** ПРАВИЛА БЕЗПЕКИ - джерело світла, встановлене в цьому світільнику, може бути замінено лише виробником, спеціалістом з обслуговування або іншою кваліфікованою особою. Перед початком встановлення, технічного обслуговування чи ремонту обов'язково відключіть джерело живлення. **[SRP]** UPUTSTVA - Izvor svetla u ovom rasvetnom telu može da zameni samo proizvođač, njegov servisni agent ili na sličan način kvalifikovana osoba. Uvek isključite napajanje pre instalacije, održavanja ili popravke.

RISK GROUP 2

[ENGL] RISK GROUP 2 - CAUTION! Hazardous optical radiation may be emitted from this product. Do not stare at the luminaire when operating as it may be harmful to the eyes. The luminaire should be positioned so that prolonged staring at the luminaire at a distance of less than 0.94m is not expected. **[ITA] GRUPPO DI RISCHIO 2 - ATTENZIONE!** Questo prodotto può emettere radiazioni ottiche potenzialmente pericolose. Non fissare la sorgente accessa. Potrebbe essere dannoso per gli occhi. L'apparecchio dovrebbe essere posizionato in modo da non permettere di fissare a lungo l'apparecchio a una distanza inferiore di 0.94m. **[NLD] RISICOGROEP 2 - LET OP!** Bij dit product kan eventueel gevaarlijke optische straling voorkomen. Staar niet in de brandende lamp. Dit kan schadelijk zijn voor de ogen. Het armatuur moet worden geplaatst zodat staan in het armatuur op een afstand kleiner dan 0.94meter niet verwacht wordt. **[DAN] Risikogrupper 2 - ADVARSEL!** Produktet kan muligvis udsende farlig optisk stråling. Kik ikke direkte ind i armaturet under drift, det kan være skadeligt for øjnene. Armaturet skal placeres således så langvarig stirren ind i armaturet, på en afstand der er tættere end 0.94m, undgås. **[DEU] Risikogruppe 2 - VORSICHT!** Von diesem Produkt kann möglicherweise gefährliche optische Strahlung ausgehen. Es ist darauf zu achten, dass man im eingeschalteten Zustand der Leuchte nicht innerhalb einer Distanz von 0.94m direkt in die Leuchte schaut. Dies könnte schädlich für Ihre Augen sein. **[POL] GRUPA RYZYKA 2 - OSTRZEŻENIE!** Produkt może emitować niebezpieczne promieniowanie optyczne szkodliwe dla oczu. Nie należy patrzeć bezpośrednio na pracującą źródło światła. Oprawa powinna być tak zamontowana, aby jej długotrwałe obserwacja była możliwa z odległości nie mniejszej niż 0.94m. **[RUS] ГРУППА РИСК 2 - ВНИМАНИЕ!** Есть опасность вредного оптического излучения. Избегайте прямого взгляда на источник света. Светильник должен быть установлен так, чтобы избежать его длительного созерцания с расстояния ближе 0.94m. **[ROM] GRUP DE RISC 2 - ATENȚIE!** Este posibil ca acest produs să emită radiații optice periculoase. Nu priviți direct înșpre lampă aflată în stare de funcționare. Acest lucru poate fi dăunător ochilor. Aparatul de iluminat trebuie să fie poziționat astfel încât să nu fie posibil, în mod normal, privitul direct înspre lampă, la o distanță mai mică de 0.94m. **[FRE] RISQUE GROUPE 2 - ATTENTION !** Ce produit émet potentiellement des rayons dangereux pour la vue. Regarder directement la source lumineuse et de manière continue pourrait causer des lésions aux yeux. Le luminaire doit être installé de façon à ne pas pouvoir regarder la source lumineuse directement de manière continue à moins de 0.94m. **[SPA] GRUPO DE RIESGO 2 - ¡PRECAUCIÓN!** radiación óptica posiblemente peligrosa emitida por este producto. No mire a la lámpara en funcionamiento. Puede ser dañino para los ojos. El sistema de iluminación debe instalarse de modo que la mirada fija prolongada a la luminaria, a una distancia menor de 0.94m no se espere. **[POR] GRUPO DE RISCO 2 - ATENÇÃO!** Possível risco ótico por radiação emitida a partir deste produto. Não olhar para a luz em funcionamento. Pode ser prejudicial para os olhos. A luminária deve ser posicionada de modo a que não seja expectável um olhar prolongado para a luminária em funcionamento a uma distância inferior a 0.94m. **[SWE] Riskgrupp 2 - VARNING!** Eventuellt farlig optisk strålning från denna produkt. Stirra ej på driftlampan. Kan vara skadligt för ögonen. Armaturen bör placeras så att långvarigt stirrande i armaturen på ett avstånd som är närmare än 0.94m ej är möjligt. **[HUN] KOCKAZATI CSOPORT 2 - VIGYÁZATI!** A berendezés veszélyes optikai sugárzást bocsátshat ki! Ne nézzén bele a bekapcsolat lámpatestbe! Szemet károsíthat hatás léphet fel. A lámpatestet úgy ajánlott pozícionálni, hogy rálátsást esetén a lámpatestet ne legyen 0.94m-nél közelebb! **[CHI] 风险等级 2 - 注意!** 有害的光线有可能从本产品中发出。不要直视正在工作的光源。有可能对眼睛产生危害。灯具应当选择安装位置适当。尽可能避免长时间的在0.94米以内凝视。 **[UKR] ГРУПА РИЗИКУ 2 - УВАГА!** Існує небезпека шкідливого оптического випромінювання. Уникайте прямого погляду на увімкнене джерело світла. Світильник повинен бути встановлений так, щоб уникнути його тривалого споглядання з відстані ближче, ніж 0.94m. **[SRP] GRUPA RIZIKA 2 - PAZNAJ!** Proizvod može emitovati štetno optičko zračenje. Izbegavajte vizuelni kontakt sa svetlosnim izvorom dok je u radu. Moguće oštećenje vida. Svetiljku treba pozicionirati tako da se ne očekuje duži vizuelni kontakt sa izvorom sa razdaljinu manje od 0.94m.

ENERGY EFFICIENCY

[ENGB] This product contains a light source of an energy efficiency class G or higher or see table on first page. [ITA] Questo prodotto contiene una sorgente luminosa di classe di efficienza energetica G o superiore o vedere la tabella alla prima pagina. [NLD] Dit product bevat een lichtbron met een energie-efficiëntieklasse G of hoger of zie de tabel op de eerste bladzijde. [DAN] Dette produkt indeholder en lyskilde med en energieeffektivitetsklasse G eller højere eller se tabellen på første side. [DEU] Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse G oder höher (siehe Tabelle auf der ersten Seite). [POL] Ten produkt zawiera źródło światła o klasie efektywności energetycznej G lub wyższej lub patrz tabela na pierwszej stronie. [RUS] Данный продукт оснащен источником света класса энергоэффективности – G или выше (см. таблицу на первой странице). [ROM] Acest produs conține o sursă de lumină cu o clasă de eficiență energetică G sau superioară sau consultați tabelul de pe prima pagină. [FRE] Ce produit contient une source lumineuse d'une classe d'efficacité énergétique G ou supérieure ou voir le tableau de la première page. [SPA] Este producto contiene una fuente de luz de clase de eficiencia energética G o superior o véase la tabla de la primera página. [POR] Este produto contém uma fonte de luz de classe de eficiência energética G ou superior ou ver tabela na primeira página. [SWE] Denna produkt innehåller en ljuskälla av energieffektivitetsklass G eller högre eller se tabellen på första sidan. [HUN] Ez a termék G vagy magasabb energiatakarékossági osztályba tartozó fényforrást tartalmaz, vagy lásd az első oldalon található táblázatot. [CHI] 本产品包含一个能源效率等级为G或更高的光源，或见第一页的表格。 [UKR] Цей продукт оснащений джерелом світла класу енергоефективності - G або вище (див.таблицю на першій сторінці). [SRP] Ovaj proizvod sadrži izvor svetlosti klase energetske efikasnosti G ili više ili pogledajte tabelu na prvoj strani.

PVC INSULATION AND YV CONNECTION

[EN] In case of PVC insulated mains cable, the installer MUST ensure that the WHOLE cable is protected against climatic conditions, especially UV rays and rain, by making sure that the cable is contained inside the luminaire and pole. Y-connection: In case of damage to the wire, it has to be replaced only by the manufacturer, distributor or by an expert, to avoid risks. **[ITA]** In caso di cavo di alimentazione isolato in PVC, l'installatore DEVE garantire che il cavo INTERO sia protetto dalle condizioni climatiche, in particolare dai raggi UV e dalla pioggia, assicurandosi che il cavo sia contenuto all'interno del corpo illuminante e del palo. Collegamento Y: in caso di danneggiamento, il cavo deve essere sostituito esclusivamente dal costruttore, dal distributore o da un tecnico esperto per evitare rischi. **[NLD]** In het geval van PVC-geïsoleerde voedingskabels MOET de installateur ervoor zorgen dat de GEHELE kabel wordt beschermd tegen klimaatomstandigheden, met name UV-stralen en regen, door ervoor te zorgen dat de kabel zich in het armatuur en de paal bevindt. Y-verbinding: In geval van schade aan de draad dient deze te worden vervangen door de fabrikant, de distributeur of door een expert, om risico's te vermijden. **[DAN]** I tilfælde af PVC-isoleret ledning SKAL elektrikerken sikre, at HELE kablet er beskyttet mod klimatiske forhold, dette gælder især UV-stråler og regn. Elektrikerken skal derfor sørge for, at kablet forbliver inde i armaturet og masten. Type Y monterings: Hvis det eksterne kablet og ledning på dette armatur er beskadiget, må det kun udsiftes af producenten eller af en servicepartner til producenten eller tilsvarende kvalificeret person, for at undgå skader. **[DEU]** Bei Verwendung eines PVC-isolierten Netzkabels MUSS der Installateur sicherstellen, dass das GESAMTE Kabel vor klimatischen Bedingungen -insbesondere vor UV-Strahlen und Regen-geschützt ist, indem sichergestellt wird, dass das Kabel in der Leuchte und dem Mast verschlossen ist. Y-Verbindung: Falls die Leitung beschädigt ist, darf diese nur vom Hersteller, dem Händler oder einem Experten ersetzt werden, um Risiken zu vermeiden. **[POL]** W przypadku kabla sieciowego izolowanego PCV instalator MUSI upewnić się, że kable CAŁY jest chroniony przed warunkami klimatycznymi, w szczególności przed promieniowaniem UV i deszczem, upewniając się, że kabel znajduje się wewnątrz oprawy i stupa. Połączenie Y: ze względu na bezpieczeństwo uszkodzony przewód powinien zostać wymieniony wyłącznie przez producenta, dystrybutora lub wykwalifikowanego elektryka. **[RUS]** Монтажник ДОЛЖЕН обеспечить защиту всего кабеля питания с ПВХ изоляцией от климатических условий, в частности от прямых ультрафиолетовых лучей и дождя, убедившись, что кабель находится внутри светильника и опоры. Y-соединение: в целях безопасности в случае повреждения кабеля его может заменить только производитель, дистрибьютор или квалифицированный электрик. **[ROM]** În cazul cablului de alimentare cu izolație din PVC, instalatorul TREBUIE să se asigure că TOT cablul este protejat împotriva condițiilor climatice, mai ales împotriva razelor UV și a ploii, asigurându-se că acest cablu este plasat în interiorul aparatului de iluminat și al stălpului. Conexiune Y: În caz de deteriorare a firului, acesta trebuie înlocuit numai de către producător, distribuitor sau un expert, pentru evitarea riscurilor. **[FRE]** Dans le cas d'un câble secteur isolé en PVC, l'installateur DOIT s'assurer que le câble ENTIER est protégé contre les conditions climatiques, en particulier les rayons UV et la pluie, en s'assurant que le câble est contenu à l'intérieur du luminaire et du poteau. Connexion Y: si le câble est endommagé, il ne peut être remplacé que par le fabricant, par le distributeur ou par un expert, afin d'éviter tout risque. **[SPA]** En caso de un cable aislado de PVC, el instalador DEBE asegurarse de que todo el cable esté protegido contra las condiciones climáticas, especialmente los rayos UV y la lluvia, asegurándose de que el cable esté dentro de la luminaria y el poste. Conexión en Y: si el cable se daña, solo debe reemplazarlo el fabricante, un distribuidor o un experto para evitar riesgos. **[POR]** No caso de cabo de alimentação com isolamento em PVC, o instalador DEVE assegurar que TODO o cabo é protegido das condições climáticas, especialmente raios UV e chuva, certificando-se que o cabo está contido dentro da luminária e da coluna. Ligação Y: em caso de danos no fio, este tem de ser substituído apenas pelo fabricante, distribuidor, ou por um técnico especializado, para evitar riscos. **[SWE]** Vid PVC-isolerad kabel måste installatören se till att hela kablens är skyddad mot klimätförhållanden, särskilt UV-strålar och regn, genom att se till att kablens monterats inuti armaturen och stölp. Typ Y-anlutning: Om den externa kablens eller ledningens på denna armatur är skadad, får den endast bytas ut av tillverkaren eller av en servicepartner till tillverkaren eller motsvarande kvalificerad person, för att undvika skador. **[HUN]** PVC szigetelésű tápkábel esetén a telepítőnek biztosítania kell, hogy a teljes kábel védett legyen az éghajlati viszonyoktól, különösen az UV sugárzástól és az esőtől, ügyelve arra, hogy a kábel a lámpatest és az oszlop belső részében legyen. Y-csatlakozás: A sérült vezetéket kizárólag a gyártó, forgalmazó vagy szakember cserélheti le. **[CHI]** 如果选择PVC主电缆，必须确保整个电缆被灯罩和保护杆完全遮盖。Y型附件：如果灯罩/杆上的电缆被破坏，电缆必须被制造商或服务代理商或其有资质的人员及时更换从而避免伤害。 **[UKR]** Монтажник повинен забезпечити захист ВСЬОГО кабелю живлення з ПВХ ізоляцією від кліматичних умов, зокрема від прямих ультрафіолетових променів та дощу, переконатися, що кабель знаходиться всередині світильника та опори. Y-з'єднання: з міркувань безпеки, у випадку пошкодження кабелю, його може замінити лише виробник, дистриб'ютор чи кваліфікований електрик. **[SRP]** U slučaju napojnog kabla sa PVC izolacijom, izvođač MORA obezbediti zaštitu CELOG kabla od klimatskih uslova, posebno UV zračenja i kiše, tako što će osigurati da se kabal nalazi unutar svetiljke i stuba. Y-veza: U slučaju oštećenja žice zamenu mora da obavi isključivo proizvođač, distributer ili stručnjak kako bi se izbegao rizik.